



Moduldiagram

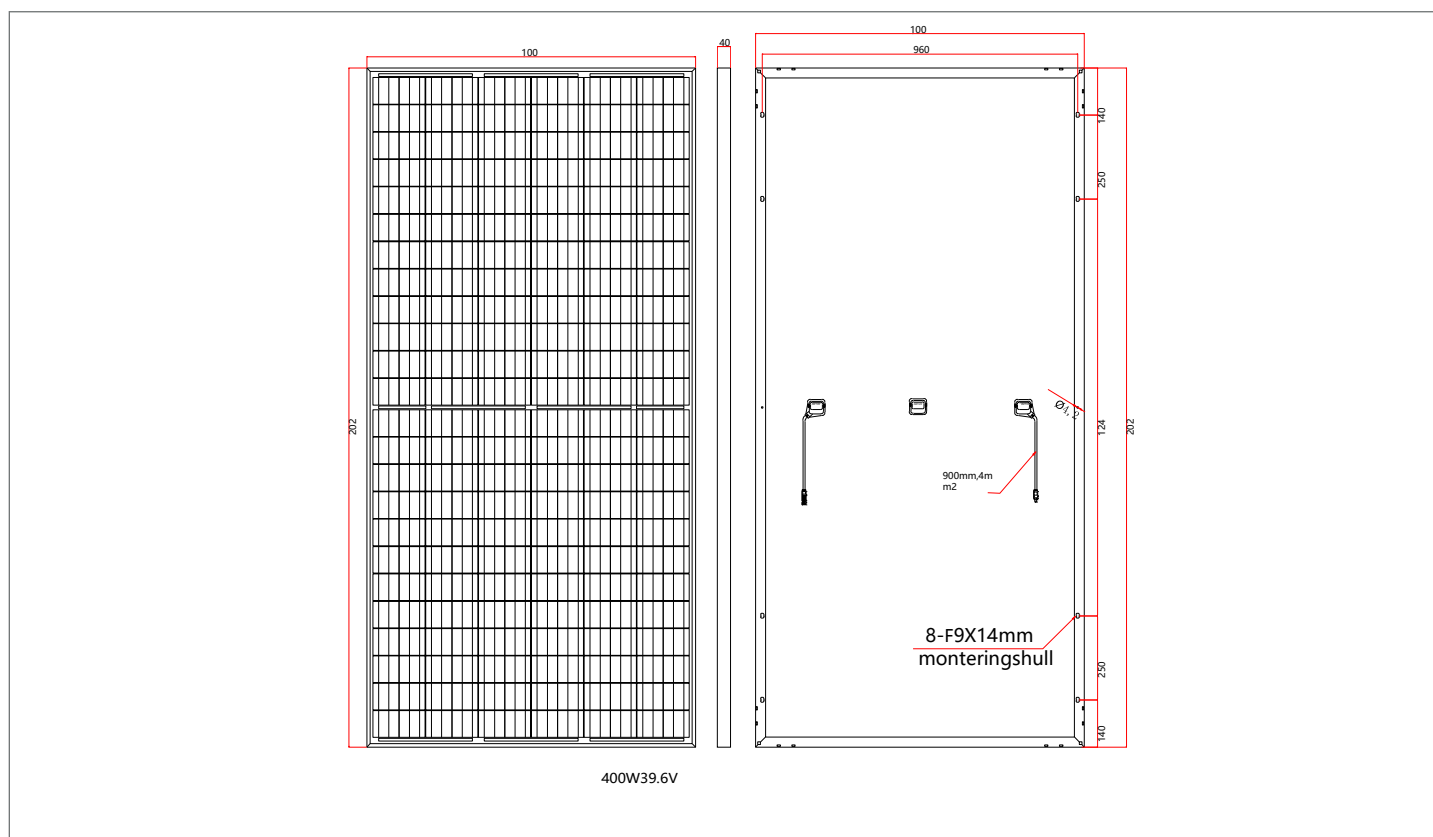

Elektriske spesifikasjoner

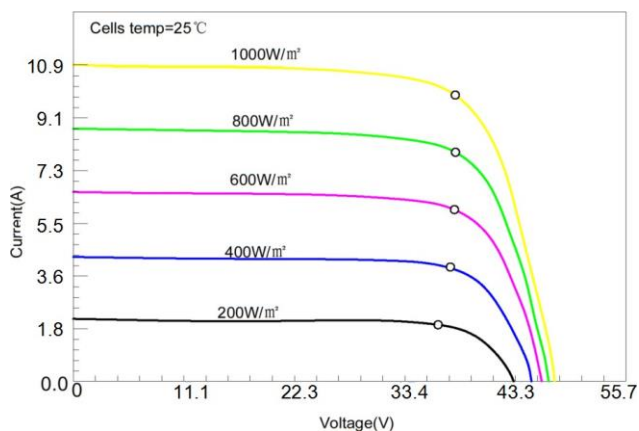

Maksimal effekt (Pmax)	400w
Åpen krets spenning.(Voc)	46.6
Spenning ved Pmax(Vmp)	39.6
Kortslutningsstrøm.(Isc)	10.9
Strøm ved Pmax(Imp)	10.1
Effektivitet i celler(%)	22.42%
Maksimal systemspenning	600VDC (IEC)
Koeffisient for krafttemperatur	-0,43 %/°C
Spenningstemperatur koeffisient	-0,34 %/°C
Gjeldende temperaturkoeffisient	0,05 %/°C
Utgangseffekttoleranse	± 3 %
Driftstemperatur	-40~80°C

Spesifikasjoner

Solcellemerke	Klasse A Photovoltaic
Antall Celler og koblinger	144(6*24)
Moduldimensjon	2020*1000*40 mm
Vannrettet koblingsboks	IP65/IP67
Garanti	10 År og levetid 25 År

Skandinavisk Batteriimport AS
Rigetjønneveien 22B
4626 Kristiansand

Tel: 3810 7020 Web: www.skanbatt.no Email: post@skanbatt.no